
（细双点画线为加工后零件）

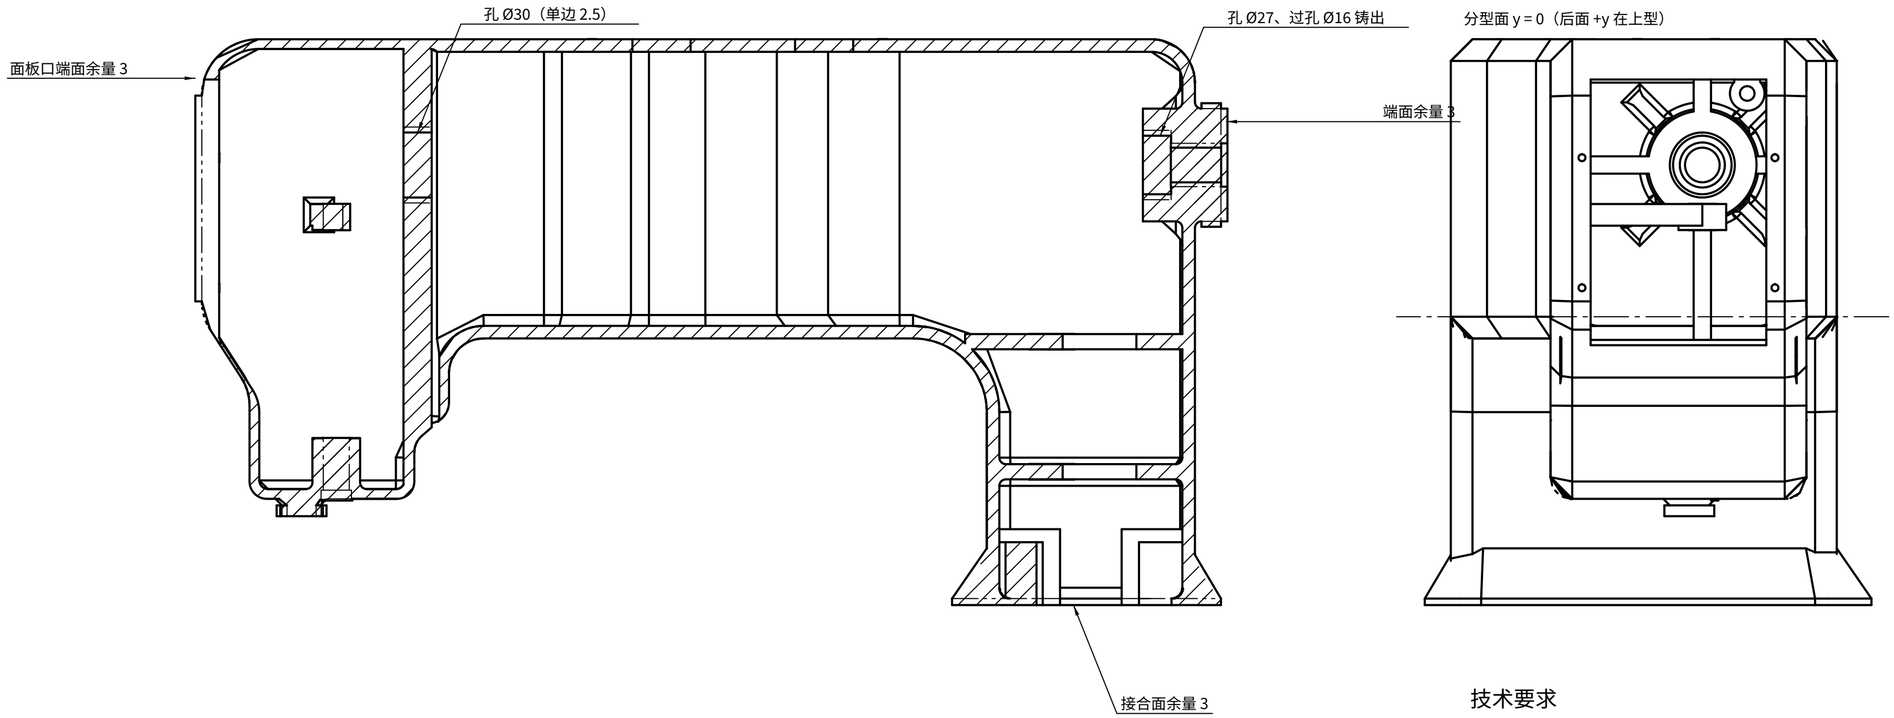

技术要求

1. 分型面 y = 0，机壳后面（+y）在上型；机头、机臂、立柱内腔用一个整体树脂砂芯，芯头从面板口、前窗口、顶面两个清砂孔、立柱脚过带孔伸出。
2. 浇注系统：直浇道 Ø30（立柱右侧），横浇道在上型沿机臂顶面，4 个内浇道 21 × 6 进机臂顶面；浇注 1380 ± 10 °C，7–8 s。
3. 冒口：立柱脚接合面侧暗冒口 1 个（x 305…391），机头、立柱后面出气冒口 Ø30 各 1 个。
4. 冷铁：立柱脚凸台 4 块、电机座端面与止口各 1、6201 孔冷铁芯 1、机头右壁 1、针杆下导套座 1（位置见铸造工艺图）。
5. Ø20 以下的孔不铸出；加工余量见图（浇注时朝上的面 4 mm，其余 3 mm，孔单边 2.5 mm）。
6. 铸件尺寸公差 DCTG9（GB/T 6414）；未注铸造圆角 R3–R5，拔模斜度 1°。
7. 铸后去应力退火 550 °C × 3 h，清砂、去浇冒口，冒口根部留 2–3 mm。

问渠数字工厂 共 1 张 第 1 张			HT250		**机壳上件 铸件毛坯**
			比例	数量	质量
设计	AI（问渠）	2026-11-11	1:2	1	16.4 kg
审核					WQLS-HSG-U-M
工艺					
批准					