
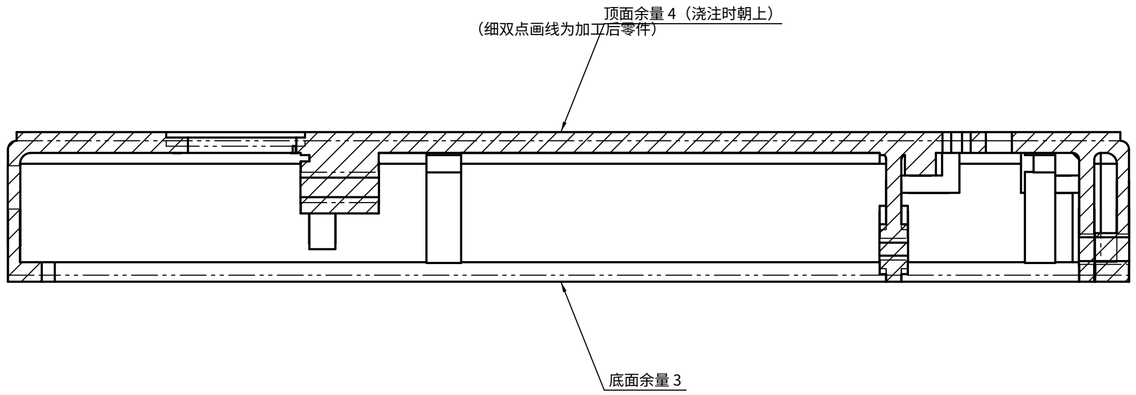


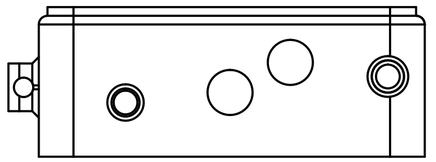

技术要求

1. 分型面在机座顶面，整件在下型、开口朝下，内腔由下型自带砂胎形成，不用芯子。
2. 浇注系统：直浇道 Ø28（右端），横浇道在上型沿机座前侧，4 个内浇道 18 × 6 进前壁顶边；浇注 1380 ± 10 °C，6–7 s。
3. 冒口：立柱脚 4 个凸台正上方各一个暗冒口 Ø36 × 60（在顶面余量上）。
4. 冷铁：底边法兰两端下面各一条，左铰链耳外侧一块。
5. Ø20 以下的孔不铸出；加工余量见图。
6. 铸件尺寸公差 DCTG9（GB/T 6414）；未注铸造圆角 R3–R5，拔模斜度 1 °。
7. 铸后去应力退火 550 °C × 3 h，清砂、去浇冒口。

问渠数字工厂 共 1 张 第 1 张			HT250			机壳下件 铸件毛坯
			比例	数量	质量	
设计	AI（问渠）	2026-11-11	1:2	1	11.3 kg	
审核						WQLS-HSG-L-M
工艺						
批准						